


MRac[®] 地上架台 NPGT4

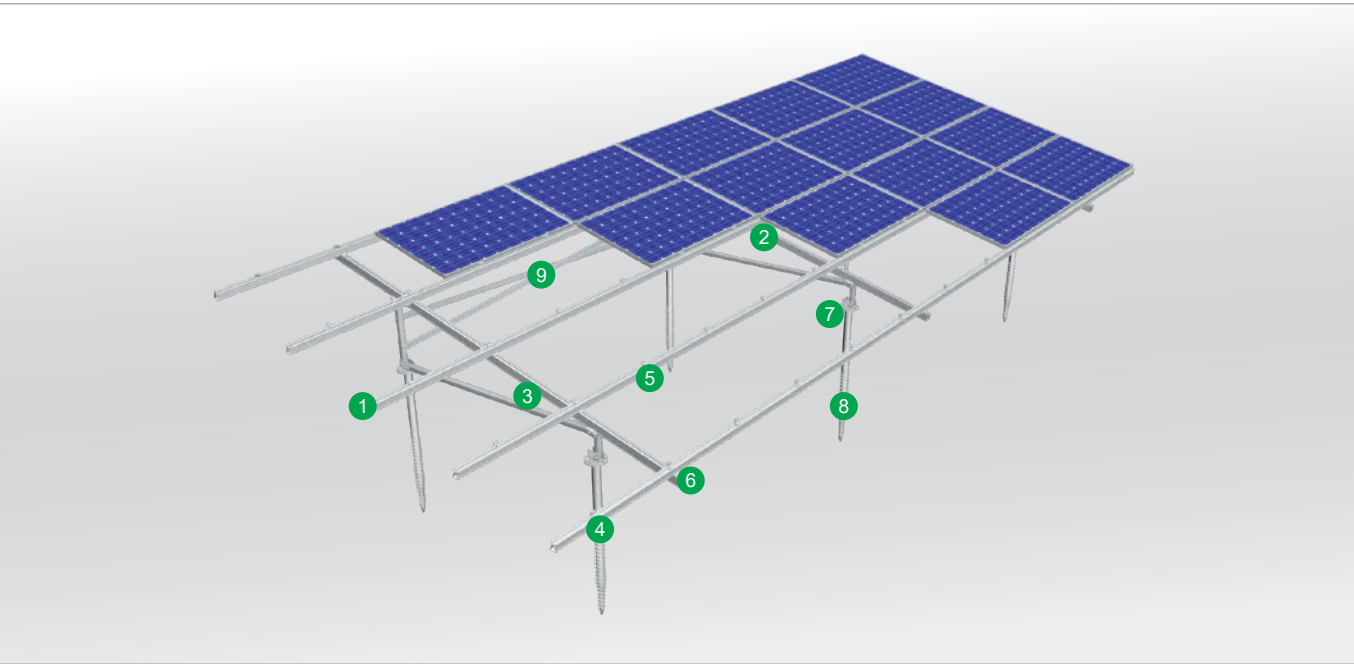


製品概要

MRac地上架台NPGT4はPGT4の上で改善した低価格の製品です。各小、中型発電所に適用しております。部材の改良によって架台価格が更に安くなり、売電価格がますます厳しくなっている市場状況に対応できます。また、他の製品と同じように、NPGT4製品は高度な仮組み性を持ち、施工時間とコストが大幅に節約できます。

製品特徴

- 部品の多様性があり、施工時間が短縮でコストダウンです。施工時間とコストが節約できます。
お客様のニーズによって、多様性の組立部品を柔軟に制作でき、場内に仮組みを行います。現場で切断や穴開けなどが必要なく、施工時間が大幅に減少でき、施工コストも下がります。
- 全面的に構成を改良し、価格が更に安くなります。
設計強度を保証する同時に、縦椋、クロスビーム、支柱などの構成が更に改良されました。

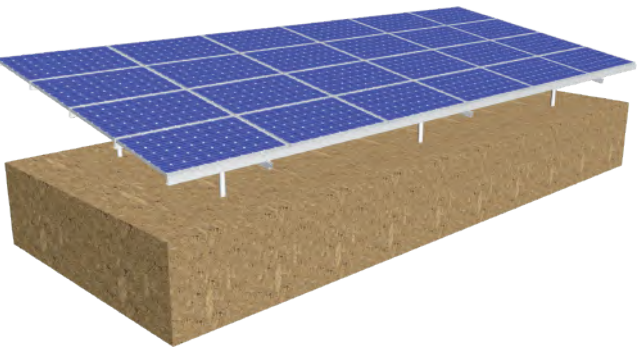

地上型システム

適用パネル:
フレームあり&なし

パネル置き方:
横置き&縦置き

10
YEARS
品質保証:
10年間

0-20°
設置角度:
0~20°

地上高さ:
300mm+

製品仕様	
製品名	MRac 地上架台NPGT4
設置場所	地上
設置基礎	コンクリート基礎、杭基礎
設置角度	0-20°
耐風能力	38m/s
積雪荷重	1.0KN/㎡(50cm)
地上高さ	300mm+
適用太陽光電池モジュール	フレーム付き、フレーム無し
モジュール設置方向	横置き、縦置き
基準	JIS C 8955:2017 JIS H 4100:2015 国土交通省告示第409号
架台本体	押し出しアルミニウム (AL6005-T5)
固定パーツ	亜鉛ニッケル合金メッキスチールボルト、SUS304
小物パーツ	押し出しアルミニウム (AL6005-T5)
色付け	自然素材色 (シルバー) あるいはお客様指定色
品質保証	10年間

部品明細

1

クロスビーム80
規格: L*55*80

2

クロスビーム80用ジョイント
クロスビーム80用ジョイント
(長さ: 260mm/400mm)
タッピングネジST6.3*19

3

支持脚キット
縦椋
55*40柱材
C型クランプ80
T型ジョイントキット
M12*90ボルトキット

4

エンドクランプキット
エンドクランプ
対称ナット
ワッシャーM8
六角穴付きボルト

5

中間クランプキット
中間クランプ
対称ナット
ワッシャーM8
六角穴付きボルト

6

C型クランプキット
C型クランプ
対称ナット
ワッシャーM8
六角穴付きボルト

7

T型アンカープレート
アンカープレート
ボルトキットM12*95

8


スクリー杭
規格: 標準長さL1600mm

9

U型筋交い
材質: アルミニウム合金
六角ボルトキット

NPGT4通常タイプ

設計の柔軟性: 設置場所の風速、積雪量などの設計条件によって、支持脚キットの形、部材の太さなどを柔軟に変更できます。

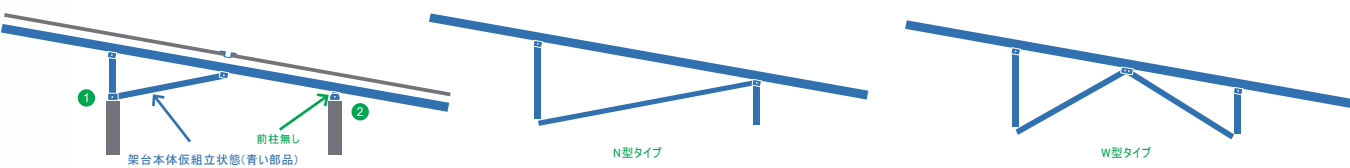

NPGT4-他のタイプ

