


アルミ製

ハゼ式折板屋根用支持金具登場!

Point

01

バネの力により片手で
屋根に仮止めが可能!

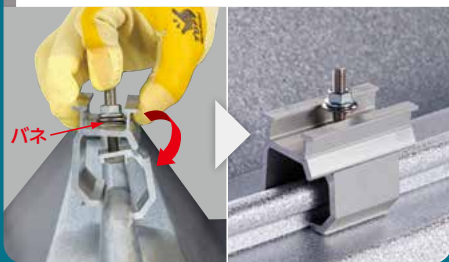

Point

02

取り付けラクラク。
固定は上からの作業で施工完了!




屋根への固定

太陽電池の固定

Point


03

電氣的接続プレート付き!
別途準備する必要がありません。

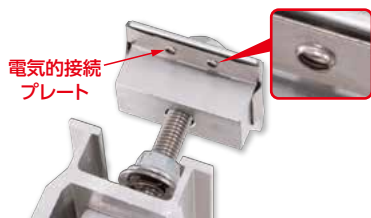


ハゼ式折板屋根への 太陽電池モジュール配置コストを低減!

太陽電池固定金具



端部用



中間部用

ハゼ式折板屋根用支持金具



端部用




中間部用





● 丸ハゼ、角ハゼ兼用! ● 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。

施工分解図

端部固定部

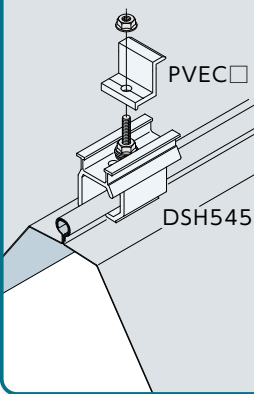

中間固定部

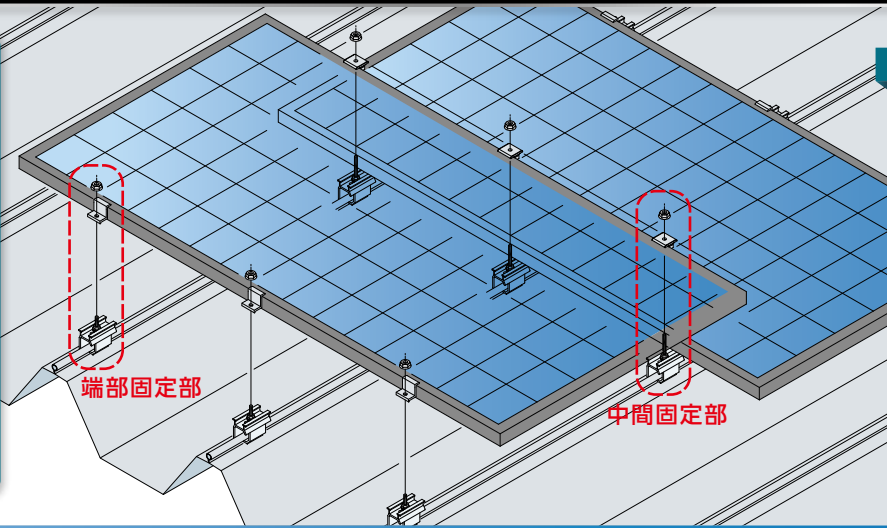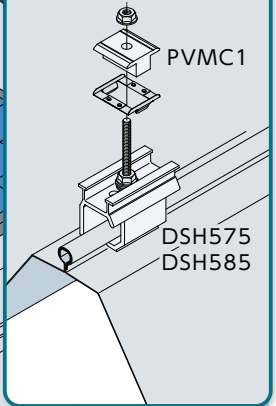

端部用



太陽電池固定金具

ご注文品番	モジュール高さH (mm)	単品質量 (g)	販売単位
PVEC32	32	37	1個
PVEC35	35	38	1個
PVEC40	40	41	1個
PVEC46	46	43	1個




ハゼ式折板屋根用支持金具

ご注文品番	モジュール高さH (mm)	単品質量 (g)	販売単位
DSH545	32,35,40,46	186	1個


●材質:アルミニウム合金 ●表面処理:アルマイト処理
※ボルト類はステンレス鋼、ナットはステンレス鋼に電気亜鉛めっき

中間部用



太陽電池固定金具

ご注文品番	モジュール高さH (mm)	単品質量 (g)	販売単位
PVMC1	32,35,40,46	50	1個




ハゼ式折板屋根用支持金具

ご注文品番	モジュール高さH (mm)	単品質量 (g)	販売単位
DSH575	32,35	195	1個
DSH585	40,46	199	1個

●材質:アルミニウム合金 ●表面処理:アルマイト処理
※ボルト類はステンレス鋼、ナットはステンレス鋼に電気亜鉛めっき

取付け可能折板屋根寸法

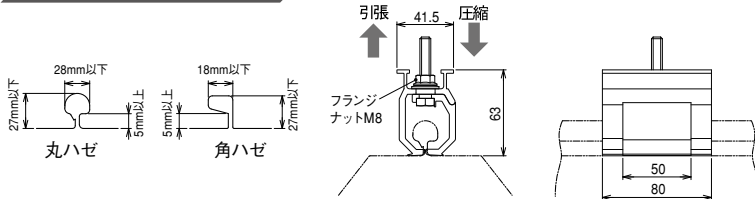

条件	長期許容静荷重	短期許容静荷重
引張	—	1,470N [150kgf]
圧縮	980N [100kgf]	1,470N [150kgf]

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※フランジナットM8の締付トルクは14.70～17.65N・m [150～180kgf・cm]

- ・ 価格についてのお問い合わせは弊社特注推進課、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。
- ・ ソリューション部 特注推進課 (03)-5628-7710 / 下記営業所一覧よりご確認ください。

エヌコレ®

新商品特設サイト



新商品情報に特化した専用サイトで
最新商品をいち早くチェック!

詳しくは で検索



facebook

ネグロス電工 公式フェイスブック



お役立ち情報から最新ニュース
まで読んでおトクな情報配信!

詳しくは で検索



YouTube

ネグロス電工 公式チャンネル



使用シーン、施工事例を僅かな
時間で分かりやすく解説!

詳しくは で検索



ミニ通信

ネグロス電工 公式メールマガジン



電設、空衛業界のお客様に毎月1回
商品情報を配信中!

詳しくは で検索



ネグロス電工株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
https://www.negurosu.co.jp/

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT.NO.2302

本チラシ記載内容は2023年1月現在のものです。

2023.2.15.6M-1